ARKUSZ DANYCH

Standardowy moduł dostępu do sieci LAN (SLAM)

Standardowy moduł dostępu LAN (SLAM) może być używany do sterowania i monitorowania do 2 drzwi w wewnętrznej sieci LAN RS-485 lub przez sieć IP LAN, jeśli jest podłączony za pomocą mostka Ethernet lub urządzeń CLOE.

Moduł obsługuje 2 drzwi i do 4 czytników Inner Range RS-485 SIFER lub OSDP innych firm, aby pomieścić czytniki wejścia i wyjścia na obu drzwiach. Alternatywnie można podłączyć 2 czytniki Wiegand, aby umożliwić sterowanie i monitorowanie pojedynczych drzwi z czytnikami wejścia i wyjścia lub 2 drzwi z pojedynczym czytnikiem każde.

SLAM oferuje kompletny zestaw programowalnych opcji zapewniających zaawansowaną kontrolę dostępu o wysokim poziomie bezpieczeństwa, kontrolę obszaru bezpieczeństwa i funkcje monitorowania alarmu drzwi. Funkcja pamięci podręcznej jest również dostępna za pośrednictwem wbudowanej bazy danych, aby zapewnić działanie kontroli dostępu w trybie offline dla maksymalnie 2000 kart użytkowników w przypadku utraty komunikacji z głównym kontrolerem. Czas wygaśnięcia pamięci podręcznej modułu można skonfigurować w zakresie od 1 godziny do 4 miesięcy. Dodatkowo, każdy użytkownik może zostać zapisany na stałe w pamięci podręcznej modułu, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy niektórzy pracownicy muszą mieć zagwarantowany dostęp do modułu w trybie offline.

SLAM jest również używany do integracji bezprzewodowych systemów zamykania drzwi Assa Abloy Aperio, SimonsVoss lub Salto Sallis. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej w przewodnikach integracji bezprzewodowych systemów zamykania.


Wymagane zasilanie wynosi od 11 do 14 V DC, a dostępne są zasilacze impulsowe Inner Range 2Amp, 3Amp lub 8Amp. Modele SMART 3Amp i 8Amp są w pełni monitorowane za pośrednictwem standardowego modułu dostępu LAN.

Przekaźniki o dużej wytrzymałości służą do przełączania zamka, wraz z wyjściami pomocniczymi dla "Ważny", "Nieprawidłowy" i "Ostrzeżenie o zbyt długim otwarciu drzwi" do sterowania diodami LED i/lub brzęczykami.

Opcje programowania pozwalają na niezależną konfigurację każdego czytnika i zintegrowanie kontroli obszaru bezpieczeństwa z kontrolą dostępu tam, gdzie jest to wymagane. Styki drzwi i/lub wejścia Tongue Sense są wykorzystywane do zapewnienia alarmów "Door Forced" i "Door Open Too Long". Wszelkie wolne strefy mogą być używane jako wejścia stref ogólnego przeznaczenia do użytku z czujnikami PIR, wiązkami PE itp.

Cechy


- Pamięć podręczna offline na 2000 kart użytkowników
- Łączność z czytnikiem RS-485 (do 4 czytników SIFER lub kompatybilnych czytników OSDP)
- Czytniki wejścia i wyjścia dla obu drzwi w przypadku korzystania z Inner Range SIFER lub czytniki OSDP innych firm
- Opcje czytnika do sterowania drzwiami, windami, obszarami i logowaniem użytkownika za pomocą klawiatury
- Obsługa czytników kart Wiegand do 88 bitów
- Wyjścia czytnika Wiegand z indywidualnym samoresetującym się zabezpieczeniem na prądowym
- Integracja Aperio, SimonsVoss, Salto Sallis - do 2 drzwi przez RS-485 Port czytnika
- Dedykowane wejście zasilania blokady
- Zewnętrzne złącze zasilania zakresu wewnętrznego
- Pełne monitorowanie zewnętrznego zasilania Inner Range SMART
- Wytrzymałe przekaźniki blokady
- Prawidłowe i nieprawidłowe wyjścia czytnika
- Wejścia kontaktronu i czujnika języka na drzwi
- Wejścia żądania wejścia i wyjścia na drzwi
- Wyjścia przekaźnikowe DOTL na drzwi
- Dedykowane wejście sabotażu szafy
- Łączność RS-485 LAN
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez przewód
- Mały rozmiar płytki drukowanej 200 x 95 mm
- Wbudowany brzęczyk lokalizatora modułów

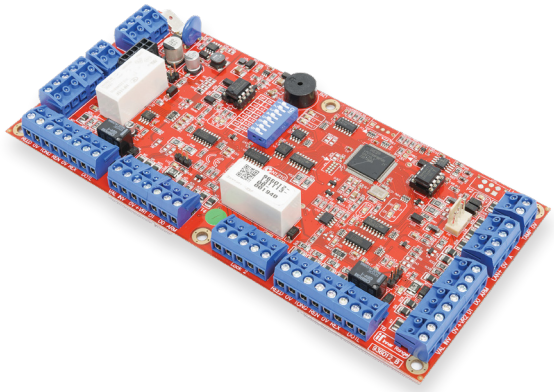

Funkcje pamięci podręcznej offline

- Pamięć podręczna offline dla 2000 kart użytkowników
- Najstarsza karta jest nadpisywana przez najnowszą, gdy pamięć podręczna jest pełna
- Konfigurowalne czasy wygaśnięcia pamięci podręcznej
- Karty użytkowników mogą zostać zapisane na stałe w pamięci podręcznej
- Przyciski REX i REN są również zapisywane w pamięci podręcznej

Łączność

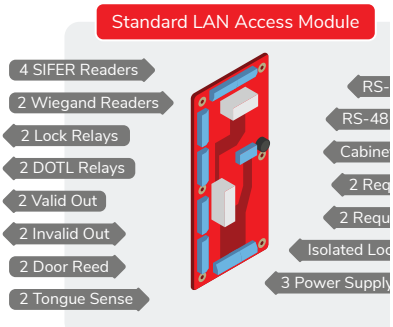

Wszelka dokumentacja przetłumaczona na język inny niż angielski stanowi tłumaczenie maszynowe (wykonane przez sztuczną inteligencję) wersji angielskiej, która jest dostępna na stronie innerrange.com i stanowi wiarygodne źródło informacji. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i pominięć.

Karta katalogowa - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026

Specyfikacje i opisy produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie były prawidłowe w momencie jego wydania. Inner Range Pty Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub wycofania produktów bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument nie może być ponownie publikowany ani udostępniany bez uprzedniej pisemnej zgody Inner Range. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Inner Range.

ARKUSZ DANYCH

Standardowy moduł dostępu do sieci LAN (SLAM)

Specyfikacje

Kompatybilność kontrolera

Kompatybilny z:	Integriti, Inception

Fizyczny

Opcje obudowy:	Mały - 252(dł.) x 358(szer.) x 85(gł.) (mm): Part# 995200PE2 lub 995200PE3 - zawiera 1 x 996012*
	Średni - 460(dł.) x 358(szer.) x 85(gł.) (mm): Part# 995201PE2, 995201PE3 lub 995201PE8 - mieści do 3 x 996012*
	XLarge - 702(dł.) x 358(szer.) x 85(gł.) (mm): Part# 995203PE2, 995203PE3 lub 995203PE8 - mieści do 5 x 996012*
	WideBody - 580(dł.) x 510(szer.) x 95(gł.) (mm): Part# 995204PE3 lub 995204PE8 - mieści do 6 x 996012*
	Rack Mount - 2RU 680(L) x 420(W) x 85(D) (mm): Part# 995220PE2, 995220PE3 lub 995220PE8 - mieści do 4 x 996012*
Kod rozmiaru płytki drukowanej:	Rozmiar Integriti "B
Wymiary PCB:	200(dł.) x 94(szer.) x 45(gł.) (mm)
Waga przesyłki:	306 gramów (tylko płytka drukowana i akcesoria)
Środowisko instalacji:	0°C - 70°C @15% - 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Elektryczne (tylko dla PCB)

Wejście zasilania:	11V do 14V DC
Pobór prądu:	110mA w trybie gotowości. 175 mA przy włączonych przekaźnikach blokady

UWAGA: Pobór prądu nie obejmuje prądu wymaganego przez czytniki lub inne urządzenia zewnętrzne, takie jak zamki, brzęczyki, lampy lub inne urządzenia podłączone do złączy DOTL, Valid, Invalid i RS-485 czytnika

Zabezpieczenie nadprądowe:	Połączenia +V czytnika. Zabezpieczone za pomocą samoresetujących się PTC

Parametry styków

Przekaźniki blokady:	5 A przy 30 V DC
Przekaźniki DOTL:	1 A przy 30 V DC (wyjście zbyt długiego otwarcia drzwi) Połączenia
Blokada 1 i 2:	zawiera blokadę+, blokadę-, NO/COM/NC
Drzwi 1 i 2:	Zawiera kontaktron, 2 x 0v, język, styki REN, REX, DOTL
Czytnik Wiegand 1 i 2:	Zawiera styki Valid, Invalid, 0V, Reader+, D1, D0, ARM
Zasilanie zamka:	obejmuje połączenia Lock+, Lock- z zewnętrznego zasilacza PSU
Sabotaż szafki:	2-pinowe złącze dla przełącznika sabotażowego szafki
RS-485 LAN:	1, zawiera LAN+, LAN-, A, B. (adresowanie LAN ustawiane za pomocą przełączników DIP)
Port czytnika RS-485:	1, obsługuje do 4 czytników Inner Range SIFER lub kompatybilnych czytników OSDP lub 1 bezprzewodowy koncentrator kontroli dostępu Salto Sallis, Aperio lub SimonsVoss

Monitorowanie zewnętrznego zasilania (kompatybilne z zasilaczami SMART Inner Range 3 i 8 Amp)


Awaria AC:	Awaria zewnętrznego zasilacza AC
Niski poziom baterii:	Niski poziom baterii zewnętrznego zasilacza
Bezpiecznik LAN:	Zewnętrzny bezpiecznik PS LAN
Bezpiecznik czujki:	Zewnętrzny bezpiecznik detektora PS
Niskie napięcie:	Niskie napięcie zewnętrznego zasilacza
Awaria zasilacza:	Awaria zewnętrznego zasilacza

Zgodność

Elektryczne	
Środowiskowe	RoHS

* Może być wymagane dodatkowe zasilanie zewnętrzne.

Opcje zamawiania



996012PCB&K Płytka drukowana i zestaw standardowego modułu dostępu do sieci LAN.

Opcje czytnika



994720 Czytnik kart inteligentnych SIFER

Wieloformatowy czytnik kart inteligentnych SIFER 994720MF

994725 Klawiatura/czytnik SIFER

994725MF Klawiatura/czytnik SIFER z obsługą wielu formatów

Opcje obudowy



Small
995200PE2 - Zasilacz 2Amp
995200PE3 - Zasilacz 3Amp SMART

Medium
995201PE2 - Zasilacz 2Amp
995201PE3 - Zasilacz 3Amp SMART
995201PE8 - Zasilacz 8Amp SMART

Bardzo duży 995203PE2 - zasilacz 2 A **995203PE3** - zasilacz 3 A SMART
995203PE8 - zasilacz 8 A SMART

WideBody
995204PE3 - 3Amp zasilacz SMART
995204PE8 - 8Amp zasilacz SMART

Szuflada do montażu w szafie
995220PE2 2RU - zasilacz 2Amp
995220PE3 2RU - zasilacz 3Amp SMART **995220PE8** 2RU - zasilacz 8Amp SMART

Wszelka dokumentacja przetłumaczona na język inny niż angielski stanowi tłumaczenie maszynowe (wykonane przez sztuczną inteligencję) wersji angielskiej, która jest dostępna na stronie innerrange.com i stanowi wiarygodne źródło informacji. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i pominięć.

Karta katalogowa - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026

Specyfikacje i opisy produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie były prawidłowe w momencie jego wydania. Inner Range Pty Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub wycofania produktów bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument nie może być ponownie publikowany ani udostępniany bez uprzedniej pisemnej zgody Inner Range. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Inner Range.