FOLHA DE DADOS

Caixa WideBody

A Caixa WideBody (WB) é uma caixa metálica robusta com fechadura, projetada para a instalação de soluções de Controlo de Acesso Integriti, onde todo o equipamento Integriti, fonte de alimentação de 3 ou 8 Amp e baterias de reserva podem ser contidos dentro de uma única caixa monitorizada contra violação.

A caixa acomodará todo o equipamento necessário para até 8 portas. Múltiplas caixas podem ser instaladas em todo um edifício de qualquer tamanho para fornecer Controlo de Acesso para toda a instalação, mantendo a quantidade total de caixas instaladas no mínimo.

O design WideBody proporciona uma utilização muito eficiente do espaço de montagem na parede, enquanto a sua elevação lateral de baixo perfil sobressai menos de 100 mm da superfície de montagem.



Projetado para se adequar a uma gama de Produtos Integriti


- Controlador de Acesso Integriti (IAC)
- Módulo de Acesso LAN Inteligente (ILAM)
- Expansores LAN de 8 Zonas
- Fonte de Alimentação SMART de 3 ou 8 Amp
- Dispositivos de Expansão UniBus


Características

- Caixa metálica robusta com fechadura
- Projetada para instalações de Controlo de Acesso
- Acomoda todo o equipamento necessário para até 8 portas
- Espaço para 2 baterias de chumbo-ácido de 18Ah
- Design de perfil baixo Tamanho 595(L) x 512(W) x 95(D)
- 3 pontos de entrada de conduta de 50x50mm
- 7 pontos de entrada de conduta redonda de 25mm
- Entrada de cabo discreta através da parede pelo painel traseiro
- Provisão para monitorização de violação frontal/traseira dupla
- Inclui placa de montagem de equipamento
- Placa de Expansão articulada disponível (Parte 999027)

Opções de Layout

Exemplo 1

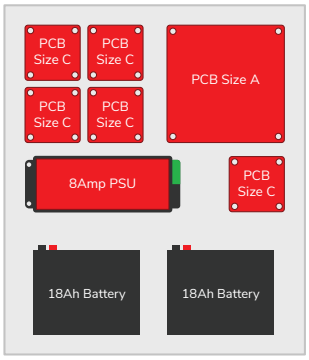



Placa articulada vendida separadamente


Especificações

Físico

Tamanho da Caixa	595(L) x 512(W) x 95(D) (mm) 23.43(L) x 20.16(W) x 3.74(D) [polegadas (dec)] 23 7/16(L) x 20 5/32(W) x 3 3/4(D) [polegadas (frac)]

Pontos de Entrada de Cabo

Topo	4 x 25mm Perfurações de Conduta Redonda
	2 x 50x50mm Perfuração (com inserção redonda de 25mm)
Base	1 x 50x50mm Perfuração (com inserção redonda de 25mm)
	1 x Entrada de Energia
	1 x ponto de entrada de cabo IEC 25x50 (Placa de entrada incluída)
Traseira	Entrada de cabo através da parede atrás da placa principal Fonte de Alimentação
Versões Alimentadas	3/8Amp - Consulte as Fichas Técnicas do PSU Integriti 3/8Amp para Especificações do PSU Folhetos de Especificações de PSU



999027

Kit de Placa de Expansão Articulada para Caixa WideBody



999026

Kit de Placa Média para Caixa WideBody, Extra Grande e Média

Toda a documentação traduzida para qualquer língua, exceto o inglês, foi traduzida por IA a partir da versão inglesa — a qual está disponível em innerrange.com e constitui a fonte de dados correta. Erros e Omissões Excetuados (E&OE).

Ficha Técnica - Copyright © Inner Range Pty Ltd August 2026

As especificações e descrições dos produtos e serviços contidos neste documento estavam corretas no momento da sua publicação. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio. Este documento não pode ser republicado ou hospedado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o site da Inner Range.

Opções de Encomenda

	Austrália	NZ	Reino Unido & Europa	EUA & Canadá
Caixa WideBody (Apenas Caixa)	995204	995204	995204	Não Disponível
Caixa WideBody alimentada com PSU SMART 8Amp	Não Disponível	Não Disponível	995204PEEU8	Não Disponível
Caixa WideBody alimentada com PSU SMART 10Amp	995204PE10	Encomenda Especial	Não Disponível	995204NA10
Kit de Placa de Expansão com Dobradiças Widebody adequado para Caixa WB	999027	999027	999027	999027

Toda a documentação traduzida para qualquer língua, exceto o inglês, foi traduzida por IA a partir da versão inglesa — a qual está disponível em innerrange.com e constitui a fonte de dados correta. Erros e Omissões Excetuados (E&OE).

Ficha Técnica - Copyright © Inner Range Pty Ltd August 2026

As especificações e descrições dos produtos e serviços contidos neste documento estavam corretas no momento da sua publicação. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio.

Este documento não pode ser republicado ou hospedado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o site da Inner Range.