TR

Acc Fix 312 Bims

Yapı Kimyasalları > Yapıştırıcılar > Bims Yapıştırma Örgü Harcı

ACC Fix 312 Bims çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı bims örgü harcıdır.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda
- Yüksek su emme oranlı gazbeton ve tuğla gibi yapı elemanlarının örülmesinde kullanılır

Avantajları

- Yüksek yapışkanlığı ile iyi bir performans sergiler
- Yeterli çalışma ve kabuklaşma süresi ile rahat çalışma imkanı sunar
- Geleneksel harca göre zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar
- Çabuk kuruma yapmaz

1 Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, pas ve tüm gevşek malzemelerden arındırılmalıdır.

2 Harcın Hazırlanması

25 kg ACC Fix 312 bims örgü tutkalı yaklaşık 6-8 lt. temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 5-10 dk. Dinlendirilmeli ve tekrar karıştırılarak kullanılmalıdır. Karışım 1 saat içerisinde tüketilmelidir.

3 Uygulama

İlk sıra bims betonla temas ettiği yerler daha önceden nemlendirilidir ve ilk sıra gazbeton Terazisinde örülür. Hazırlanan harç yatay ve düşey yüzeylere taraklı malayla uygulanmalıdır. Derz kalınlıklarının 3 mm'yi geçmemesine özen gösterilmelidir. Yerleştirilen bims blok üstten ve yandan plastik tokmakla vurularak oturtulmalıdır. Örme işlemi sırasında, kolon ve perdelerin bims bloklarla birleşimi ACC Fix 312 Bims ile sağlanmalıdır.

4 Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulama yapılacak alan direk güneş ışığından, rüzgar, yağmur ve dondan korunmalıdır
- Kullanma süresi geçen harca su ve toz ilavesi yapılmamalıdır
- Uygulama sonunda, kullanılan bütün aletler su ile yıkanmalıdır


5 Depolama Ömrü

Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak en az 12 ay.

6 Ambalaj

25 kg lık PE takviyeli kraft torbalarda.



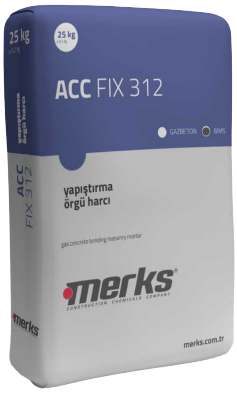

TEKNİK VERİLER

Malzemenin Yapısı	Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli Katkılar ve Çimeto
Görünüm	Gri / renkli toz
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Toz Birim Hacim Ağırlığı	1,60 kg/l
Yaş Birim Hacim Ağırlığı	1,75 kg/l)
Dinlendirme Süresi	5 - 10 dakika
Düzeltilebilme Süresi	15 dakika
Kap Ömrü	2,5 - 3 saat
Basınç Dayanımı	≥ 2,5 N/mm^2
Kapiler Su Emme Değeri	≤ 0,1 $kg/m^2h^{0.5}$
Su Buharı Geçirgenliği	Sınıf I; Sd < 5 (Sd: Eş değer hava tabakası kalınlığı)
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay