TR

Resin/W RB 915

Yapı Kimyasalları > Yüzey Koruyucuları ve Cila > Reçine Esaslı

Resin/W RB 915, beton dökümünden sonra su kaybını engelleyen, kullanıma hazır, su/reçine esaslı sıvı kür malzemesidir. Resin/W RB 915, yeni dökülen beton yüzeyine, yüzeyin suyunu kaybedip parlaklığını kaybetmesine müteakip püskürtülür. Betonun priz sürecini etkilemeden kürlenmesini sağlar. Özellikle geniş yüzeylerde, açık beton sahalarda ve zemin sertleştirici uygulamalarının üzerinde kullanışlıdır.

■ Kullanım Alanları

- Zemin sertleştirici uygulamalarının üzerinde
- Uçak pistleri ve apron sahaları
- Beton yollar, barajlar
- Teraslar, istinat duvarları, betonarme döşemeler
- Kür gerektiren tüm beton üretimleri

■ Avantajları

- Resin/W RB 915 uygulandığı yüzeylerde leke bırakmaz ve homojen dağılır
- Beton yüzeylerindeki çatlamaları ve plastik rötreyi engeller
- Su kaybını en aza indirerek betonun kendi suyuyla kürlenmesini sağlar
- Çuval ve kanaviçe gibi ürünlerin nemlendirilmesi ile sağlanan metotlara göre daha ekonomiktir
- Yüzey tozumasını engel olur
- Tüm iç ve dış mekanlar için uygundur
- Üzerine boya ve sıva gibi kaplama malzemeleri sorunsuzca uygulanır

1 Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Yüzeye bir zarar gelmemesi için betonun yeteri kadar prizini almış olması gereklidir.

2 Uygulama

Ürün kullanıma hazırdır. Bu sebeple tekrar su ile inceltilmemelidir. Kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Resin/W RB 915, yeni dökülen beton üzerindeki (ısı ve neme bağlı olarak 1- 2 saat içinde) matlaşmasına müteakip, bir pülverizatör ile püskürtülür. Ancak denemelerle uygun sarfiyata bağlı kalınarak rulo ile de uygulanabilir. Kalıplı yüzeylerde kalıp sökümüne hemen müteakip uygulanmalıdır.

3 Dikkat Edilecek Hususlar

- Açık alanlarda yapılan uygulamalarda beton yüzeyi 2 - 3 saat yağmur gibi etkenlere karşı korunmalıdır.
- Kullanım miktarına göre leke oluşumu görülebilir.

4 Tüketim

Kullanım oranı rüzgâr, nem ve ısıya bağlı olarak değişir. Sarfiyat yaklaşık 150–200 g/m²'dir.


5 Ambalaj

10 / 30 kg plastik bidon

6 Depolama Ömrü

Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak en az 12 ay.



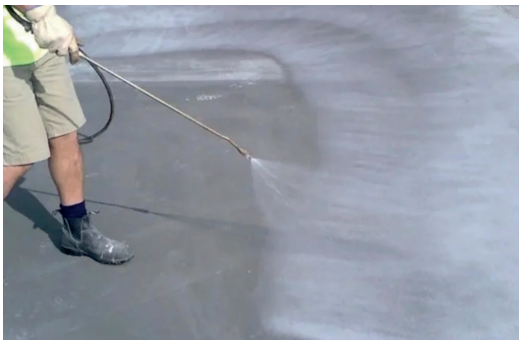



TEKNİK VERİLER

Kimyasal İçerik	Akrilik Reçine Emülsiyon
Renk	Süt Beyaz Renkli Sıvı
Yoğunluk	1,05 kg/lt
pH	5-9
Kuruma Süresi	23 °C'de 90 dk. (m² de 200 g)
	23 °C'de 115 dk. (m² de 250 g)
VOC Değeri	%0,28 max