

Bandix DB 888

Produits chimiques pour le bâtiment > Produits auxiliaires pour l'isolation hydraulique > Bande d'étanchéité



Bandix DB 888 est une bande d'étanchéité à base d'élastomère thermoplastique, avec support en polyester ou feutre, utilisée pour l'étanchéité des joints froids et des chants.

■ Domaines d'utilisation

- Dans tous les volumes humides.
- Sur les terrasses, au niveau des joints entre les parapets et les dalles.
- Dans les piscines.
- Dans les réservoirs d'eau.
- Dans les stations d'épuration.
- Sur les terrasses, au niveau des finitions de toiture.

■ Avantages

- Facile à appliquer.
- Assure la continuité de l'étanchéité dans les joints froids.
- Assure la continuité de l'isolation.
- Offre une grande élasticité, même à basse température.
- Haute résistance à la déchirure.
- Économique.

1 Préparation de la surface

Le béton fragile doit être retiré et les trous doivent être dégagés. La surface doit être propre, sèche et solide, exempte de toute saleté et poussière pouvant nuire à l'adhérence de la membrane. Les chants doivent être chanfreinés à l'aide du mortier de réparation structurelle Merks Repair Plus.

2 Application

La première couche du matériau d'étanchéité est appliquée sur le joint. Bandix DB 888 est placé sur le joint et légèrement enfoncé dans le matériau d'étanchéité. Il faut s'assurer que la partie en polyester ou en feutre disparaisse complètement. L'opération est terminée en appliquant la deuxième couche de matériau d'étanchéité.

3 Quantité consommée

1 mètre/mètre

4 Points à prendre en considération


- Il doit être appliqué sur un matériau d'isolation humide non durci.
- Avant, pendant et après l'application, veillez à ce que les outils perforants n'endommagent pas le produit.
- Veillez à ce que le produit recouvre entièrement le matériau d'isolation de la deuxième couche.

5 Ambalaj

Rouleau de 50 mètres de largeur 120/70 mm

6 Depolama Ömrü

Dans un emballage fermé, durée illimitée.

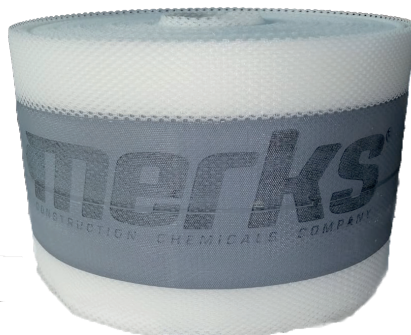

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à la traction (transversale)	30 MPa (EN-ISO 527-3)
Résistance à la traction (longitudinale)	MPa 76 (EN-ISO 527-3)
Allongement à charge maximale (transversal)	%139 (EN-ISO 527-3)
Allongement à charge maximale (longitudinal)	%22 (EN-ISO 527-3)
Dureté	Shore A 70 (ISO 868)
Couleur	RAL, PANTONE
Résistance à la pression hydraulique	Bar 1,5 (EN 1928)
Pliage à froid	-300 °C sans fissuration (SIA 280/3)
Température de service	30 /90°C (SIA V280/3+4)
Épaisseur	0,52 mm
Largeur	120/70
Poids	38 g/m