FOLHA DE DADOS

Teclado Gráfico a Cores PrismaX

Partilhando o mesmo estilo de design atraente do EliteX, o Teclado PrismaX possui um ecrã LCD a cores. Os utilizadores finais irão deliciar-se ao usar o teclado PrismaX, com texto grande e claro e menus orientados por ícones, o controlo do sistema Integriti torna-se simples.

Algumas das funções suportadas incluem monitorização e reconhecimento de alarmes e eventos, armar/desarmar, destrancar/trancar portas, controlar funções de automação e isolar zonas. Oito LEDs de estado de dupla cor podem ser usados para exibir o estado armado/desarmado de áreas ou para outros fins de intrusão, controlo de acesso ou automação. Um sensor de temperatura incorporado exibe a temperatura ambiente e pode também ser integrado no sistema para controlo de automação de edifícios.



Opção de Leitor SIFER para PrismaX

Um kit de Leitor SIFER plug-on está disponível para o Teclado PrismaX. Com esta opção instalada, o teclado pode ser usado como um leitor para controlo de acesso em portas ou para autenticação de dupla credencial de alta segurança "Cartão & PIN" para acesso de login aos menus dos Teclados.

Nota: O Teclado PrismaX é concebido como uma interface de utilizador final para o sistema Integriti e, como tal, apenas os menus relacionados com o utilizador final são suportados. Quando é necessário acesso aos menus de instalação e comissionamento, recomenda-se o Teclado EliteX.

Características


- Design elegante de montagem em superfície fina
- Ecrã LCD retroiluminado a cores
- Texto grande – fácil de ler
- Quatro teclas de seta proporcionam acesso rápido e conveniente às opções no menu da interface gráfica acesso conveniente às opções no gráfico menu de interface Caixa monitorizada contra adulteração
- Brilho auto-ajustável sensível à luz para LCD, Teclado e LEDs LCD, Teclado e LEDs Teclado retroiluminado em borracha proporciona uma sensação tátil amigável sensação tátil amigável Exibição de temperatura local
- 8 indicadores LED para exibição do estado da Área
- Texto de ajuda instantânea disponível a qualquer momento, ao pressionar uma tecla pressionar de uma tecla
- Tecla de pânico programável e opção de coação
- Compatível apenas com Sistemas Integriti

Características com kit de leitor SIFER instalado

- Suporte para todas as credenciais SIFER
- Suporte para cartões de 13.56Mhz (apenas CSN) Suporte para controlo de acesso por cartão
- Suporte para controlo de acesso por Cartão & PIN
- Suporte para login no terminal apenas por cartão
- Suporte para login no terminal por Cartão & PIN

Conectividade

O Teclado PrismaX está ligado diretamente ao LAN RS-485 do Integriti. Até 99 Teclados podem ser instalados por Controlador Integriti.

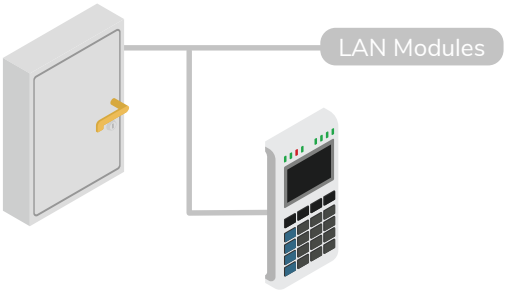

Opções de Encomenda

996400
Teclado PrismaX



994721PCB&K
Kit de Leitor SIFER Plug-on para Teclados EliteX ou PrismaX

999059X
Proteção de segurança para Teclado PrismaX/EliteX



Especificações

Compatibilidade do Controlador

Compatível com:	Integriti

Físico

Dimensões da Caixa:	168(A) x 88(L) x 19(P) (mm)
Ambiente de Instalação:	0° - 50°C @ 15% a 85% de humidade relativa (não condensante)

Elétrico

Tensão de Entrada:	11V – 14V DC
Corrente Operacional:	Limitação automática de corrente tipicamente inferior a 100mA @12V (270mA Pico)
Corrente Operacional com PCB SIFER:	Limitação automática de corrente tipicamente inferior a 100mA @12V (300mA Pico)

Indicadores

Altifalante:	Som digital de 8 bits
Indicadores LED:	Conjunto de 8, LED bicolor com ajuste automático de luminosidade

Interface do Utilizador

Ecrã LCD:	LCD a cores 320 x 240 (QVGA
Retroiluminação do LCD:	Brilho variável através de programação, ajuste automático de luminosidade (Pode ser desligado)
Retroiluminação do Teclado:	Brilho variável através de programação, ajuste automático de luminosidade (Pode ser desligado)

Saídas do Sistema

Indicadores LED:	8
Altifalante/Beep:	1

Conformidade

Elétrica	
Ambiental	RoHS

Toda a documentação traduzida para qualquer língua, exceto o inglês, foi traduzida por IA a partir da versão inglesa — a qual está disponível em innerrange.com e constitui a fonte de dados correta. Erros e Omissões Excetuados (E&OE).

Ficha Técnica - Copyright © Inner Range Pty Ltd August 2026
As especificações e descrições dos produtos e serviços contidos neste documento estavam corretas no momento da sua publicação. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio.
Este documento não pode ser republicado ou hospedado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o site da Inner Range.