
KARTA KATALOGOWA

Zestaw dodatkowy CZYTNIKA SIFER (do klawiatur EliteX i PrismaX)

Zestaw dodatkowy czytnika SIFER umożliwia wyposażenie klawiatury EliteX lub PrismaX w wewnętrzny wieloformatowy czytnik SIFER, co pozwala użytkownikom na operacje wymagające poświadczeń SIFER.

Zestaw można zamontować w dowolnej klawiaturze EliteX lub PrismaX z kontrolerem głównym Integriti, Infiniti lub Infiniti Class 5 ISC/IAC. W przypadku systemów Inception zestaw dodatkowy czytnika SIFER może być używany z klawiaturami EliteX.

Po zamontowaniu zestawu dodatkowego czytnika SIFER, klawiatury EliteX lub PrismaX mogą być używane jako połączony czytnik kart i klawiatura w celu uzyskania „pojedynczego" lub „podwójnego" uwierzytelnienia o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

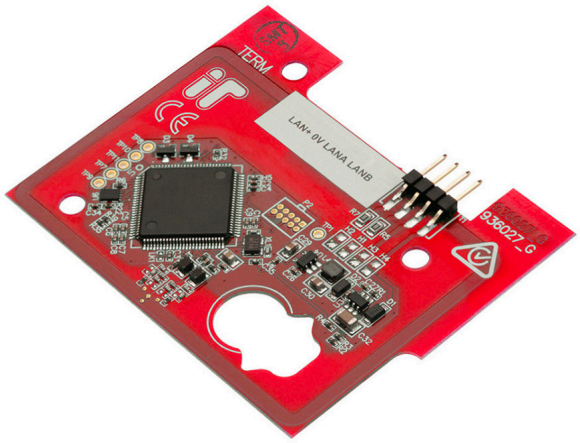

Zastosowania EliteX/PrismaX z zestawem dodatkowym SIFER obejmują:


- Kontrolę dostępu do drzwi za pomocą samej karty lub karty i kodu PIN
- Dostęp do menu i operacji klawiatury za pomocą samej karty lub karty i kodu PIN
- Uzbrajanie i rozbrajanie strefy bezpieczeństwa (w tym uzbrajanie 3-krotnym zbliżeniem karty)
- Możliwość użycia ze standardowymi czytnikami SIFER do kontroli dostępu wejścia i wyjścia

Dodatkowo, wbudowany czytnik SIFER może być używany jako czytnik ogólnego przeznaczenia w połączeniu z innymi funkcjami systemu. Na przykład, czytnik może być używany do raportowania czasu przebywania na obiekcie lub jako punkt kontrolny oparty na poświadczeniach do uruchamiania lub zatrzymywania zautomatyzowanych działań.

Funkcje

- Szybki i łatwy montaż w dowolnej klawiaturze EliteX lub PrismaX
- Obsługa wszystkich typów poświadczeń SIFER
- Wieloformatowy czytnik kompatybilny z kartami 13,56 MHz (tylko CSN)
- Obsługa kontroli dostępu za pomocą karty
- Obsługa kontroli dostępu za pomocą karty i kodu PIN
- Obsługa logowania do klawiatury za pomocą samej karty
- Obsługa logowania do klawiatury za pomocą karty i kodu PIN

Opcje zamawiania



994721PCB&K
Zestaw dodatkowy czytnika SIFER do klawiatur EliteX lub PrismaX (wieloformatowy włączony).



Zestaw dodatkowy czytnika SIFER do klawiatur EliteX lub PrismaX (wieloformatowy włączony)

Specyfikacja

Parametry fizyczne	
Środowisko instalacji:	0° do 50°C przy wilgotności względnej 15% do 85%
Parametry elektryczne	
Napięcie wejściowe:	Zasilanie z klawiatury głównej
Prąd operacyjny:	Do 60 mA oprócz prądu pobieranego już przez klawiaturę
Kompatybilność	
Kontroler Integriti/Infiniti:	V17.0.1 (EliteX) V18.1 (PrismaX)
Kontroler Inception:	V1.3.5 (EliteX) Nieobsługiwany (PrismaX)
Zgodność i certyfikaty	
Parametry elektryczne	
Warunki środowiskowe	RoHS

Wszelka dokumentacja przetłumaczona na język inny niż angielski jest tłumaczeniem maszynowym (wygenerowanym przez sztuczną inteligencję) wersji angielskiej, która jest dostępna na stronie innerrange.com i stanowi wiarygodne źródło informacji. Mogą wystąpić błędy i pominięcia.

Karta katalogowa - Copyright © Inner Range Pty Ltd June 2026

Specyfikacje i opisy produktów oraz usług zawarte w niniejszym dokumencie były poprawne w momencie jego publikacji. Inner Range Pty Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub wycofania produktów bez powiadomienia.
Niniejszy dokument nie może być ponownie publikowany ani udostępniany bez uprzedniej pisemnej zgody Inner Range. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Inner Range.