HOJA DE DATOS

Teclado Gráfico a Color PrismaX

Compartiendo el mismo estilo de diseño atractivo que el EliteX, el Teclado PrismaX cuenta con una pantalla LCD a todo color. Los usuarios finales se deleitarán usando el teclado PrismaX, con texto grande y claro y menús basados en íconos que hacen simple el control del sistema Integriti.

Algunas de las funciones compatibles incluyen monitoreo y reconocimiento de alarmas y eventos, armado/desarmado, desbloqueo/bloqueo de puertas, control de funciones de automatización y aislamiento de zonas. Ocho LEDs de estado de doble color pueden utilizarse para mostrar el estado armado/desarmado de áreas o para otros propósitos de intrusión, control de acceso o automatización. Un sensor de temperatura integrado muestra la temperatura ambiente y también puede integrarse al sistema para control de automatización de edificios.



Opción de Lector SIFER para PrismaX

Un kit de Lector SIFER enchufable está disponible para el Teclado PrismaX. Con esta opción instalada, el teclado puede utilizarse como lector para control de acceso en puertas o para autenticación de credencial dual de alta seguridad "Tarjeta y PIN" para acceso de inicio de sesión a los menús del Teclado.

Nota importante: El Teclado PrismaX está diseñado como una interfaz de usuario final para el sistema Integriti y como tal, solo se admiten los menús relacionados con el usuario final. Donde se requiera acceso a los menús de instalación y puesta en servicio, se recomienda el Teclado EliteX.

Características


- Diseño elegante de montaje superficial de perfil delgado
- Pantalla LCD a todo color con retroiluminación
- Texto grande – fácil de leer
- Cuatro teclas de flecha proporcionan acceso rápido y conveniente a las opciones en el menú de interfaz gráfica Acceso cómodo a las opciones en el gráfico menú de interfaz
- Carcasa con monitoreo de manipulación
- Atenuación automática sensible a la luz para LCD, teclado y LED LCD, teclado y LED
- Teclado de goma retroiluminado proporciona una sensación táctil amigable para el usuario Sensación táctil fácil de usar
- Pantalla de temperatura local
- 8 indicadores LED para visualización del estado del área
- Texto de ayuda instantánea disponible en cualquier momento, con solo presionar una tecla pulsar una tecla
- Tecla de pánico programable y opción de coacción
- Compatible únicamente con sistemas Integriti

Características con kit lector SIFER instalado

- Soporte para todas las credenciales SIFER
- Soporte para tarjetas de 13.56Mhz (solo CSN)
- Soporte para control de acceso con tarjeta
- Soporte para control de acceso con tarjeta y PIN
- Soporte para inicio de sesión de terminal solo con tarjeta
- Soporte para inicio de sesión de terminal con tarjeta y PIN

Conectividad

El teclado PrismaX se conecta directamente a la LAN RS-485 de Integriti. Se pueden instalar hasta 99 teclados por controlador Integriti.

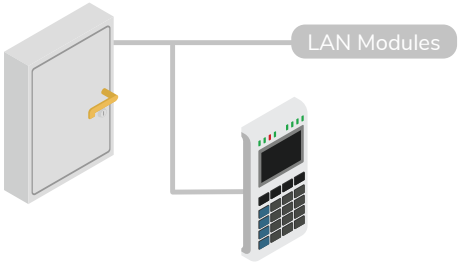

Opciones de Pedido

996400
Teclado PrismaX



994721PCB&K
Kit de Lector SIFER enchufable para Teclados EliteX o PrismaX

999059X
Cubierta de seguridad para Teclado PrismaX/ EliteX



Especificaciones

Compatibilidad del controlador

Compatible con:	Integriti

Físico

Dimensiones de la carcasa:	168(A) x 88(An) x 19(P) (mm)
Ambiente de instalación:	0° - 50°C @ 15% a 85% de humedad relativa (sin condensación)

Eléctrico

Voltaje de entrada:	11V – 14V DC
Corriente operacional:	Limitación automática de corriente típicamente menor a 100mA @12V (270mA pico)
Corriente operacional con PCB SIFER:	Limitación automática de corriente típicamente menor a 100mA @12V (300mA pico)

Indicadores

Altavoz:	Sonido digital de 8 bits
Indicadores LED:	Arreglo de 8, LED bicolor con atenuación automática

Interfaz de Usuario

Pantalla LCD:	LCD a color de 320 x 240 (QVGA
Retroiluminación LCD: desactivar)	Brillo variable mediante programación, Atenuación automática (Se puede
Retroiluminación del Teclado: desactivar)	Brillo variable mediante programación, Atenuación automática (Se puede

Salidas del Sistema

Indicadores LED:	8
Timbre/Altavoz:	1

Cumplimiento

Eléctrico	CE
Ambiental	RoHS

Toda documentación traducida a cualquier idioma distinto del inglés ha sido traducida mediante inteligencia artificial a partir de la versión en inglés, la cual se encuentra disponible en innerrange.com y constituye la fuente de datos correcta. Salvo error u omisión.

Hoja de Datos - Copyright © Inner Range Pty Ltd
Las especificaciones y descripciones de productos y servicios contenidas en este documento eran correctas al momento del lanzamiento de este documento. Inner Range Pty Ltd se reserva el derecho de cambiar especificaciones o retirar productos sin previo aviso.
Este documento no puede ser republicado o realojado sin el consentimiento previo por escrito de Inner Range. Para la versión más reciente de este documento, por favor visite el sitio web de Inner Range.