
FOLHA DE DADOS

Acessórios de Energia

Relé de Libertação de Porta Corta-Fogo - HUB de Alimentação DC

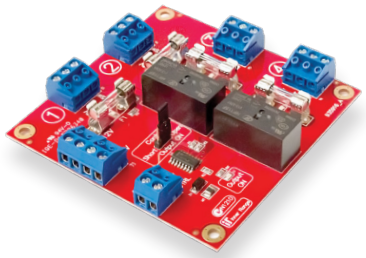


O Relé de Libertação de Porta Corta-Fogo / HUB de Alimentação DC comutado de 4 vias é um hub universal de distribuição e comutação de energia 1-em-4-saídas, especificamente concebido para a distribuição e comutação de energia DC para dispositivos de bloqueio eletrónico de portas. Oferece uma única entrada para ligação a uma fonte de alimentação DC e 4 saídas universais com fusíveis, com cada saída oferecendo conexões "Sempre Ligado" e "Comutado". Isto permite que outros sistemas de controlo, como painéis de alarme de incêndio, desconectem a energia para fechaduras, etc., sob certas condições, para proporcionar acesso livre em portas controladas por acesso. A entrada de deteção de controlo pode ser configurada para contactos normalmente fechados/ normalmente abertos ou saídas DC constantes de 12V/24V do sistema de controlo externo ou sistema de alarme de incêndio.

Opções de Encomenda **995916** Relé de Libertação de Porta Corta-Fogo / HUB de Alimentação DC Comutado


Cartões de Relé Passivos

Cartão de Relé 2 x 10 Amp (Tira Conectada de 8)

A Placa de Relé 2 x 10Amp x 8 fornece saídas de relé de baixa tensão e alta corrente, oferecendo uma interface de comutação de uso geral. O Cartão de Relé é fornecido como uma tira de 8 placas com uma conexão comum de alimentação DC que pode ser usada completa com todos os 16 relés ou dividida no tamanho necessário. Os relés podem ser comutados por qualquer saída auxiliar de coletor aberto capaz de comutar até 50mA.



995083M



995085


Cartão de Relé DPDT de 1 Amp

O Cartão de Relé de Dupla Posição, Dupla Ação de 1 Amp fornece saídas de relé de baixa tensão, oferecendo uma interface comutável de uso geral. Um único relé é fornecido com conexões para dois conjuntos independentes de contactos. Os relés podem ser comutados por qualquer saída auxiliar de coletor aberto capaz de comutar um mínimo de 20mA.


Opções de Encomenda **995083M** 2 x10Amp x 8 Placa de Relé **9950851**Amp Placa de Relé DPDT

Hubs LAN & Hub de Energia +/


Quatro tipos de HUBs LAN passivos estão disponíveis para a distribuição de redes Inner Range RS-485 e energia +/- para detetores. O 995911 fornece um único HUB de 10 vias ou pode ser dividido em 3 para fornecer 2 seções de 3 vias e 1 de 4 vias. O 995915 fornece um único HUB compacto de 8 vias. O 995910 fornece um único HUB de 9 vias com terminais adicionais para conexões de detetor positivo e zero volts. O 995914 fornece um único HUB de 32 vias para conexões de detetor positivo e zero volts. Todos os HUBs incluem um indicador de energia LED e são fornecidos completos com blocos de terminais e postes de montagem/suportes autoadesivos.




995911



995915



995910




995914

Opções de Encomenda

Placa de Hub LAN 995911 (Versão Desmontável)
Placa de Mini Hub LAN 995915 8 Vias
Placa de Hub LAN 995910 9 Vias (Com DET+ & 0V)
Placa de Hub LAN de Energia DET 995914 (32 Vias DET+ & 0V)

Desviadores de Sobretensão

Onde o hardware Inner Range é instalado em locais e ambientes onde se pode antecipar um nível muito alto de atividade elétrica transitória, a adição de Dispositivos de Proteção contra Sobretensão Avançada Inner Range adiciona uma camada adicional de proteção contra transientes.



Existem três Dispositivos de Proteção contra Sobretensão Avançada Inner Range, cada um projetado especificamente para fornecer proteção adicional em linha com os componentes mais vulneráveis do circuito do sistema: a linha telefónica, a fonte de alimentação e o Controlador RS-485 LAN.

Opções de Encomenda

995040 Desviador de Sobretensão de AC de Baixa Tensão e Bateria
995041 Desviador de Sobretensão Inner Range RS-485 LAN
995042 Desviador de Sobretensão de Linha PSTN (Telecom

Toda a documentação traduzida para qualquer língua, exceto o inglês, foi traduzida por IA a partir da versão inglesa — a qual está disponível em innerrange.com e constitui a fonte de dados correta. Erros e Omissões Excetuados (E&OE).

Ficha Técnica - Copyright © Inner Range Pty Ltd June 2026
As especificações e descrições dos produtos e serviços contidos neste documento estavam corretas no momento da sua publicação. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio.
Este documento não pode ser republicado ou hospedado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o site da Inner Range.