
KARTA KATALOGOWA

Akcesoria zasilające

Przekaźnik otwierania drzwi przeciwpożarowych - koncentrator zasilania DC

4-drożny przekaźnik zwalniania drzwi przeciwpożarowych / przełączany koncentrator zasilania DC to uniwersalny koncentrator dystrybucji i przełączania zasilania 1-w-4-wyjściu, zaprojektowany specjalnie do dystrybucji i przełączania zasilania DC do elektronicznych urządzeń blokujących drzwi. Oferuje pojedyncze wejście do podłączenia zasilania DC i 4 uniwersalne wyjścia z bezpiecznikami, przy czym każde wyjście oferuje zarówno połączenia "Zawsze włączone", jak i "Przełączane". Umożliwia to innym systemom sterowania, takim jak panele przeciwpożarowe, odłączenie zasilania zamków itp. w określonych warunkach, aby zapewnić swobodny dostęp do drzwi z kontrolą dostępu. Wejście czujnika sterowania można skonfigurować dla styków normalnie zamkniętych/normalnie otwartych lub stałych wyjść 12 V/24 V DC z zewnętrznego systemu sterowania lub systemu sygnalizacji pożaru.

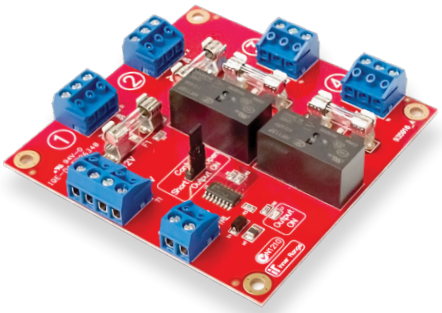


995916 Przekaźnik zwalniania drzwi przeciwpożarowych / przełączany koncentrator zasilania DC

Opcje zamawiania


Karty przekaźników pasywnych

Karta przekaźnika 2 x 10 A (połączony pasek 8)

Karta przekaźników 2 x 10 A x 8 zapewnia niskonapięciowe, wysokoprądowe wyjścia przekaźnikowe, oferując interfejs przełączania ogólnego przeznaczenia. Karta przekaźnika jest dostarczana jako pasek 8 płytek ze wspólnym połączeniem zasilania DC, które może być używane w komplecie ze wszystkimi 16 przekaźnikami lub podzielone na wymagany rozmiar. Przekaźniki mogą być przełączane przez dowolne wyjście pomocnicze z otwartym kolektorem, zdolne do przełączania do 50 mA.



995083M



995085

Karta przekaźnika 1Amp DPDT


Dwubiegunowa karta przekaźnikowa 1 A zapewnia niskonapięciowe wyjścia przekaźnikowe oferujące przełączany interfejs ogólnego przeznaczenia. Pojedynczy przekaźnik posiada połączenia dla dwóch niezależnych zestawów styków. Przekaźniki mogą być przełączane przez dowolne wyjście pomocnicze z otwartym kolektorem, zdolne do przełączania co najmniej 20 mA.

Opcje zamawiania


995083M Karta przekaźnika 2 x 10 Amp x 8 **9950851** Karta przekaźnika Amp DPDT

Koncentratory LAN i koncentratory zasilania +/-


Dostępne są cztery typy pasywnych koncentratorów LAN do dystrybucji sieci RS-485 Inner Range i zasilania czujki +/-. 995911 zapewnia pojedynczy 10-drożny HUB lub może być podzielony na 3, aby zapewnić 2 x 3-drożne sekcje i 1 x 4-drożny. 995915 zapewnia pojedynczy kompaktowy 8-drożny HUB. 995910 to pojedynczy 9-drożny HUB z dodatkowymi zaciskami do podłączenia dodatniego i zerowego napięcia czujnika. Model 995914 stanowi pojedynczy 32-drożny koncentrator HUB dla połączeń dodatniego i zerowego napięcia czujki. Wszystkie koncentratory HUB zawierają wskaźnik zasilania LED i są dostarczane w komplecie z listwami zaciskowymi i słupkami montażowymi / samoprzylepnymi mocowaniami.




995911



995915



995910



995914


Opcje zamawiania

995911 Płytka koncentratora LAN (wersja łamana)
995915 Płytka koncentratora Mini LAN 8-drożna
995910 Płytka koncentratora LAN 9-drożna (z DET+ i 0V)
995914 Płytka koncentratora LAN DET Power (32-drożna DET+ i 0V)

Przełączniki przepięć

Tam, gdzie sprzęt Inner Range jest instalowany w miejscach i środowiskach, w których można spodziewać się bardzo wysokiego poziomu przejściowej aktywności elektrycznej, dodanie zaawansowanych urządzeń przeciwprzepięciowych Inner Range dodaje kolejną warstwę ochrony przed przepięciami.

Istnieją trzy unikalne zaawansowane urządzenia przeciwprzepięciowe Inner Range, z których każde zostało zaprojektowane w celu zapewnienia dodatkowej ochrony zgodnie z najbardziej wrażliwymi elementami obwodów systemu: linią telefoniczną, zasilaczem i kontrolerem RS-485 LAN.

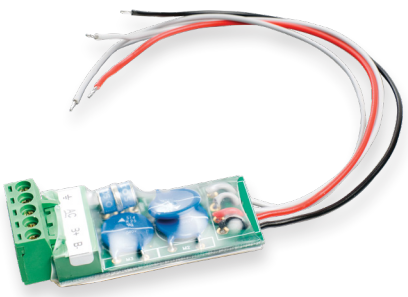

Opcje zamawiania

995040 Przełącznik przepięć niskiego napięcia AC i akumulatora
995041 Przełącznik przepięć sieci LAN RS-485 Inner Range
995042 Przełącznik przepięć linii PSTN (telekomunikacyjnej

Wszelka dokumentacja przetłumaczona na język inny niż angielski stanowi tłumaczenie maszynowe (wykonane przez sztuczną inteligencję) wersji angielskiej, która jest dostępna na stronie innerrange.com i stanowi wiarygodne źródło informacji. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i pominięć.

Karta katalogowa - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026

Specyfikacje i opisy produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie były prawidłowe w momencie jego wydania. Inner Range Pty Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub wycofania produktów bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument nie może być ponownie publikowany ani udostępniany bez uprzedniej pisemnej zgody Inner Range. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Inner Range.